


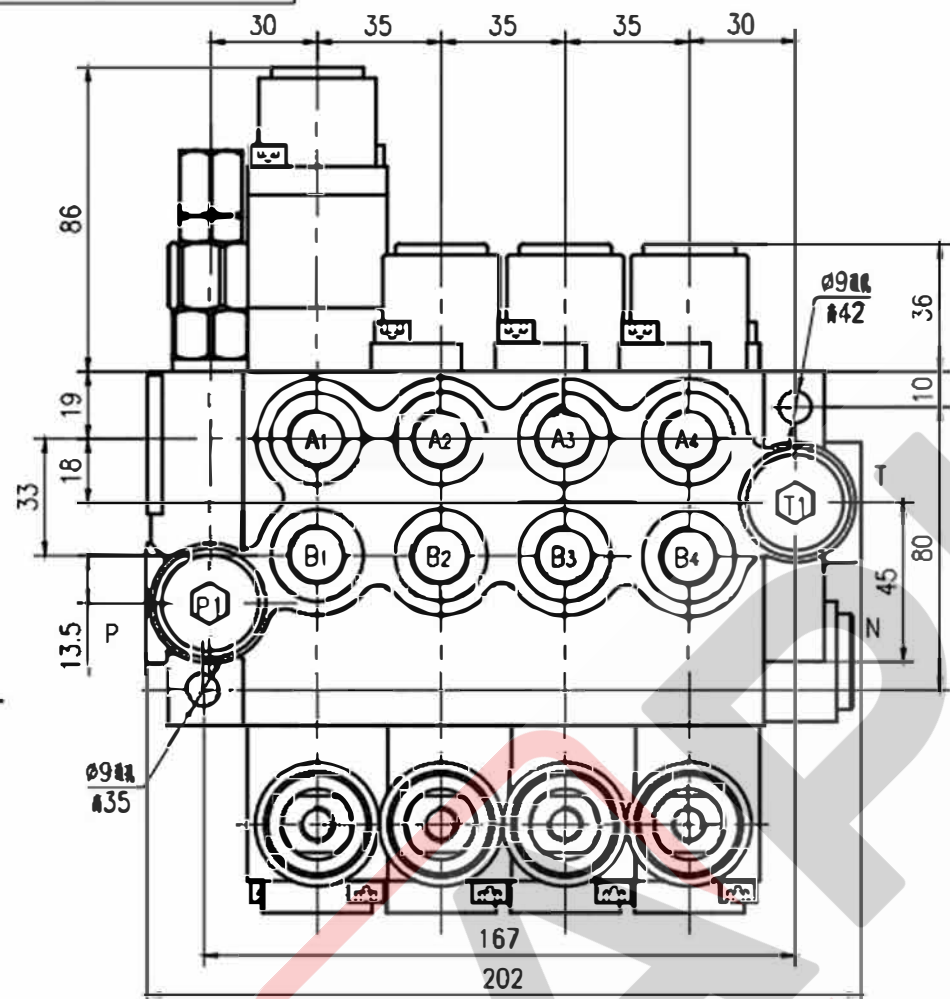

技术要求:

1. 额定流量: 40L/min, 最大流量: 55L/min;
2. 最大工作压力: 31.5MPa;
3. 安全阀调定压力: 17.5MPa;
4. 控制方式: 手动控制;
第一联: 前推Q型阀杆; 其余联: O型阀杆;
5. 油口尺寸: P、T、N油口均为G1/2,
A、B油口均为G3/8; 油口均为平面密封;
6. 阀体表面磷化处理, 安全阀及螺堵镀锌,
支架后盖为铝本色。

借通用件登记


描图

校描

图底图总号

签字

日期

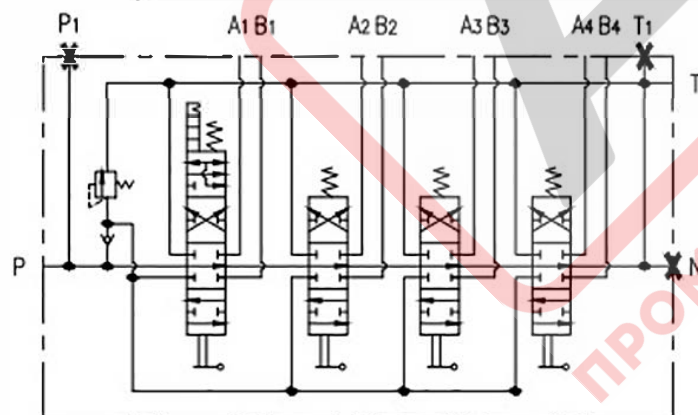

阀体	
接口	螺纹规格
P-P1	G1/2
T-T1	G1/2
A1-A4	G3/8
B1-B4	G3/8
N	G1/2

设计	制图	校对	工艺检查	审核	批准	数量	比例	04P40 K16A1A1A1GKZ1
						1	1:1	
						共1张	第1张	
						版本号		
						类型		
标记	更改内容或部位	更改人	日期	审核	批准			