

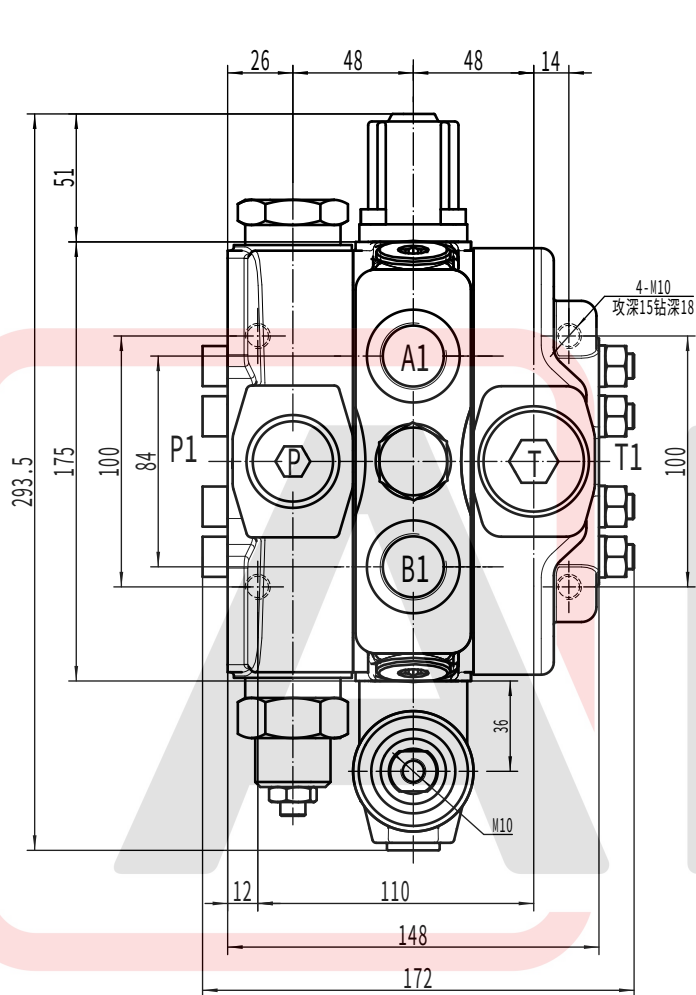


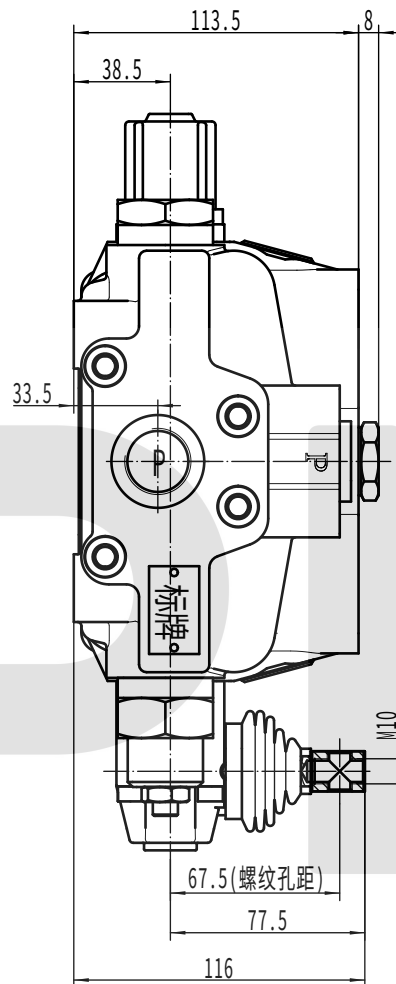

液压原理图

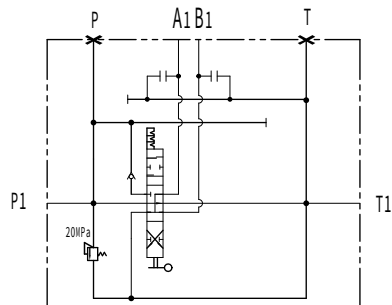

技术要求

1. 公称压力: 31.5MPa;
2. 公称流量: 160L/min;
3. 安全阀压力: 20MPa;
4. 油口尺寸见表-1;
5. 控制方式: 手动控制+钢球定位+Y型阀杆;
6. 产品验收标准按JB/T8729-2013液压多路换向阀。

表-1

油口	螺纹规格	密封形式
P、P1	G3/4	平面密封
A、B	G3/4	
T、T1	G1	

外形图

						外形图			A P I C
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日		版本号	类型	一联多路阀
设计			标准化				阶段	标记	重量
校对									比例
审核									1:1.5
工艺				批准			共	张	第