YHZ-8-7

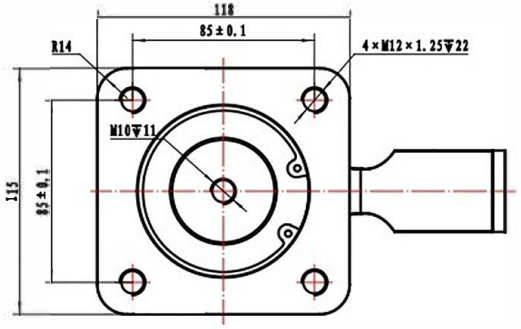

油口螺纹参数对照表

A, A′, H, H′	B, B′, C, C′	D, E, F, G	D′, E′, F′, G′
G1/4油口螺纹	G3/8油口螺纹	G1/2油口螺纹	3/4-16UNF-2B油口螺纹

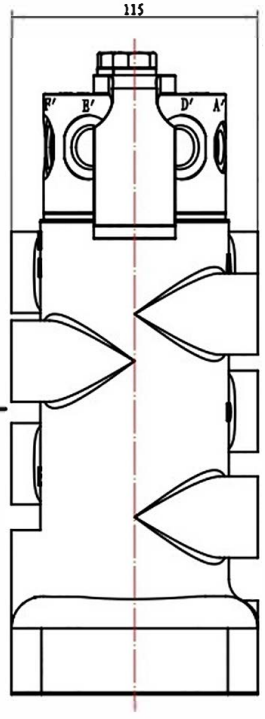

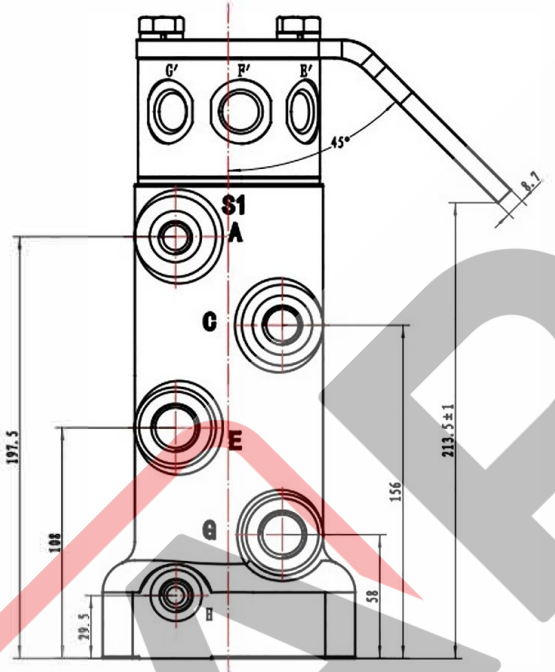

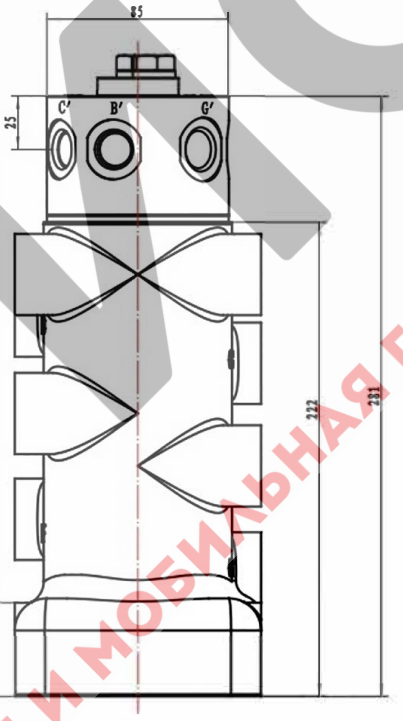

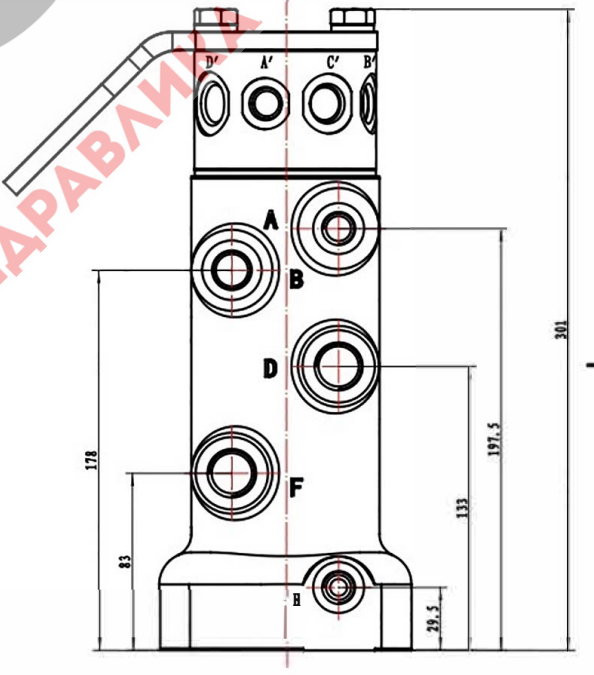

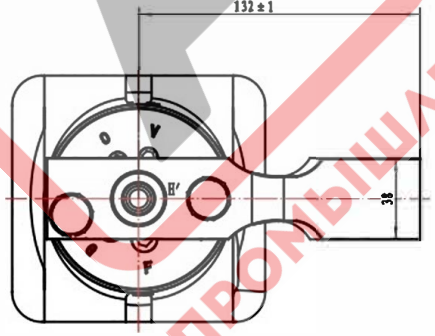

技术参数			
最高工作压力:	26MPa	最大流量 (D、E、F、G):	80L/min
最大流量(A):	20L/min		
最大流量(B、C):	40L/min	最大流量(H):	20L/min
工作温度:	-20~80℃	最高压力(H):	<0.5Mpa

液压原理图



借(通)用件登记 CURRENT REGISTER	
旧底图总号 OLD NO.	
签字 SIGNATURE	
日期 DATE	

设计变更 REVISION			产品名称 Product Name		产品型号 Product Type	YHZ-8-7
变更前 OLD CODE						
变更后 CHANGE CODE NO.			物料编码 Code		版本 Version	A
设计 Drawn By			图样标记 Stage Mark	重量(Kg) Weight	比例 Scale	
审核 Checked By			S		1:2.5	
批准 Approved By			图幅 Unpacheat	A3	视图 View	

АРИС
ПРОМЫШЛЕННАЯ И МОБИЛЬНАЯ ГИДРАВЛИКА